

Produktinformation

- Infrarotkabine Modell CLASSIC 3 -



Lieferumfang:


- 6 Strahler
- 1 Satz Kabinenwände
- 1 Bodenmatte
- 1 Deckenelement
- 1 Ganzglastür
- 1 Sitzbank
- 6 Strahlerabdeckungen
- 1 Steuerung
- 1 Lampe
- 1 Fenster

Allgemeines:

- Gesamtleistung 2100 W
- die Kabine wird steckerfertig geliefert
- außen Dekor Ahorn Gold
- innen Fichte Massivholz
- TÜV geprüft
- CE geprüft

Maße ohne Dekorkranz:

B 150 cm x T 109 cm x H 192 cm

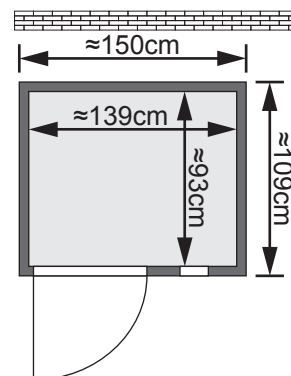


Erhältliches Zubehör:

- Aromatopf, Aromalampe
- LED-Farblichtspot
- CD-Player mit Radio
- Regeltafel für Infrarotkabinen
- weiteres Zubehör finden Sie unter der Rubrik „Zubehör“

Fenstereinbaupositionen:

- kein Fenster einbaubar



▣ CLASSIC Infrarotkabine Standards ▣

Allgemein:

- Alle Beschläge und Schrauben sowie Schraubenabdeckungen sind im Lieferumfang enthalten.
- steckerfertig vormontiert

Seitenwand:

- Vormontierte Elemente werden durch Stecken und Schrauben mit der Kabine verbunden.
- nur Modell 1: 18 mm Dekorspanplatte
- Modell 2 und 3: 44 mm Sandwichbauweise – Außenseite 12 mm Dekorspanplatte, innen 20 mm Rahmenkonstruktion, Innenseite 12 mm Fichte oder Zeder Profildreher

Rückwand:

- Vormontierte Elemente werden durch Stecken und Schrauben mit der Kabine verbunden.
- nur Modell 1: 18 mm Dekorspanplatte
- Modell 2 und 3: 66 mm Sandwichbauweise – Außenseite 4 mm Sperrholzplatte, innen 50 mm Rahmenkonstruktion, Innenseite 12 mm Fichte oder Zeder Profildreher

Vorderwand:

- Vormontierte Elemente werden durch Stecken und Schrauben mit der Kabine verbunden.
- nur Modell 1: 18 mm Dekorspanplatte
- Modell 2 und 3: 74 mm Sandwichbauweise – Außenseite 12 mm Dekorspanplatte, innen 50 mm Rahmenkonstruktion, Innenseite 12 mm Fichte oder Zeder Profildreher

Boden:

- Modell 1: Vormontiertes Element wird durch Stecken mit der Kabine verbunden.
- Modell 1: 18 mm Spanplatte 32 mm Rahmenkonstruktion
- Modell 2 und 3: Kunststoffbodenmatte

Dach:

- Vormontiertes Element wird durch Stecken mit der Kabine verbunden.
- 10 mm Sperrholzplatte einwandig

Bänke:

- 35 mm, bestehend aus 10 mm Sperrholz mit 25 mm Rahmenkonstruktion

Steuerung:

- Elektronisch von innen

Licht:

- 25 Watt Lampe
- wird mittels Steuergerät eingeschaltet

Strahlerabdeckungen:

- Fichte Massivholzgitter

Magnesiumoxydstrahler:

- 4% Infrarot B, 96% Infrarot C
- je 350 Watt
- CE geprüft

Ganzglastür:

- Einscheibensicherheitsglas
- vormontiert
- Maß: ≈ 550 x 1760 x 6 mm
- hochwertiger Holzgriff
- Magnetverschlusstechnik

Nicht in allen Ausstattungsvarianten:

Fenster:

- 6 mm klares Einscheibensicherheitsglas
- 310 x 1770 mm