

Produktinformation

- Wärmekabine Dekor Modell 3 -



Lieferumfang:


- 6 Magnesiumoxydstrahler
- 1 Satz Kabinenwände
- 1 Deckenelement
- 1 Klare Ganzglastür
- 1 Sitzbank, ca 51 cm breit
- 6 Strahlerabdeckungen
- 1 Steuerung
- 1 Fenster
- Schrauben und Beschläge

Allgemeines:

- Außen Außen Kernbuchen-Dekor
- Innen Fichte Profilholz
- Gesamtleistung 2100 W
- Kabine wird steckerfertig geliefert

Maße:


B 150 cm x T 109 cm x H 191 cm

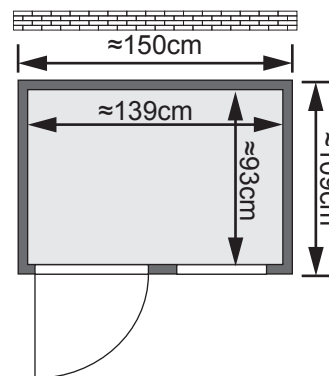

Zubehör gegen Aufpreis:

- Leuchten und LED-Farblichtanwendungen
- CD-Player mit Radio
- Aromaduftlampen und Wellnesszubehör
- Thermo- und Hygrometer, Klimamesser und Sanduhren
- Weiteres Zubehör finden Sie unter der Rubrik **Zubehör**

Innenansicht:



Wärmekabine Dekor

Allgemein:

- Alle Beschläge und Schrauben sowie Schraubenabdeckungen sind im Lieferumfang enthalten.
- Steckerfertig vormontiert

Seitenwand:

- Vormontierte Elemente werden durch Stecken und Schrauben mit der Kabine verbunden.

- Mod 1: 18 mm Dekorspanplatte
- Mod 2 und 3: 44 mm Sandwichbauweise – Außenseite 12 mm Dekorspanplatte, innen Rahmenkonstruktion, Innenseite 12,5 mm Softline-Fichte-Profilholz

Rückwand:

- Vormontierte Elemente werden durch Stecken und Schrauben mit der Kabine verbunden.

- Mod 1: 18 mm Dekorspanplatte
- Mod 2 und 3: 64 mm Sandwichbauweise – Außenseite 3 mm Hartfaserplatte, innen Rahmenkonstruktion, Innenseite 12,5 mm Spezial-Softline-Fichte-Profilholz

Vorderwand:

- Vormontierte Elemente werden durch Stecken und Schrauben mit der Kabine verbunden.

- Mod 1: 18 mm Dekorspanplatte
- Mod 2 und 3: 74 mm Sandwichbauweise – Außenseite 12 mm Dekorspanplatte, innen Rahmenkonstruktion, Innenseite 12,5 mm Softline-Fichte-Profilholz

Nur Mod 1: Boden

- Vormontiert
- 46 mm stark
- 18 mm Spanplatte mit 28 mm Rahmenkonstruktion

Dach:

- Wird durch Stecken und Schrauben mit der Kabine verbunden.

- Mod 1: 18 mm Sperrholzplatte
- Mod 2 und 3: 8 mm Multiplexplatte

Bänke:

- Vormontiert
- 36 mm stark
- 8 mm Sperrholzplatte mit 28 mm Rahmenkonstruktion

Steuerung:

- Elektronisch von innen

Magnesiumoxydstrahler:

- 4% Infrarot B, 96% Infrarot C
- Je 350 Watt
- CE geprüft

- Abdeckung Massivholzgitter

Ganzglastür:

- Klares Einscheibensicherheitsglas
- Vormontiert
- Lichtes Maß Mod 1: Ca 52 x 174,5 cm
- Lichtes Maß Mod 2 und 3: Ca 51 x 173 cm
- Hochwertiger Holzgriff
- Magnetverschlusstechnik

Nur Mod 3: Fenster

- Klares Einscheibensicherheitsglas
- Maß: Ca 31 x 177 cm, 6 mm stark