

Allgemeine Hinweise

Konstruktionsprinzip

Einen individuellen Pool zu konstruieren, angepasst an Ihren persönlichen Bedarf und an Ihre Platzverhältnisse, das war unser Ziel. Einen Pool, der funktionell und stabil ist, Veränderungen mitmacht, viel Atmosphäre und Stil hat, flexibel und erweiterbar ist und zugleich allen Widerständen standhält.

Um einen schnellen Aufbau zu garantieren sind die Bohlen in unserem Poolprogramm so vorgefertigt, dass sie nur noch aufeinander gesteckt werden müssen, wobei eine große Passgenauigkeit entsteht.

Das Werkzeug

Für den Aufbau wird nur wenig Werkzeug benötigt: Kreuz- Schraubendreher (einfacher geht's mit einem Akkuschrauber), Holzbohrer, Hammer (besser Gummihammer), Feinsäge, Cuttermesser / Schere, Zollstock, Wasserwaage, Maßband, Bleistift. Bei einem Pool mit einem Eisenträger benötigen Sie zusätzlich eine Schaufel und einen Maulschlüssel.

Ein Schlagholz sowie alle notwendigen Schrauben und Beschläge liegen dem Bausatz bei.

Vorbereitung der Stellfläche bzw. des Fundamentes

Wichtig: Der sorgfältig vorbereitete Untergrund ist eine Voraussetzung für die Passgenauigkeit beim Zusammenfügen der Bauteile. Wer hier Fehler macht, bekommt leicht Schwierigkeiten beim Aufbau, die zu Lasten der Stabilität und der Optik des Pools führen können.

Vorbereiten des Untergrundes:

Die Stellfläche muss sich im Bereich gewachsenen Bodens befinden. Aufgeschüttete Böden müssen verdichtet werden, damit der Pool nicht einsinken kann. Auf keinen Fall dürfen die Poolwände mit Erde angeschüttet oder gar für eine Abstützung eines Hanges verwendet werden. Bei anfallendem Grund- oder Schichtwasser ist eine Drainage vorzusehen. Legen Sie die Stellfläche so an, dass der Pool nicht von Regenwasser unterspült werden kann. Sie können auch eine Betonplatte gießen.

Für weitergehende Fragen zur Fundamenterstellung wenden Sie sich bitte an einen Fachmann Ihres Vertrauens.

Der Untergrund sollte frei von Unebenheiten, spitzen Steinen usw., also alles was die eingehängte Folie beschädigen könnte, sein.

Einige Pools werden mit Stahlprofilen gestützt, die unter dem Pool entlang laufen. Dafür müssen Sie Aussparungen im Untergrund vorsehen.

Wahl der Stellfläche:

Für Bepflanzungen ab einer Wuchshöhe von 10 cm muss ein Mindestabstand von 2 m um den Pool herum eingehalten werden. Dies dient der ausreichenden Belüftung der Wände.

Weiterhin sollten Sie folgende Dinge vermeiden:

- Überhängende Baumzweige.
- Freileitungen und Wäscheleinen.
- Unterirdisch verlegte Rohre und Leitungen (Gas, Telefon, Strom, usw.).
- Hügeliges und unebenes Terrain.
- Bereiche mit schlechter Entwässerung.
- Gras, Steine und Wurzeln. Gras wird unter der Poolfolie verfaulen. Steine und Wurzeln werden die Poolfolie beschädigen.
- Bereiche, die erst vor kurzem mit ölbasierten Unkrautbekämpfungsmitteln, Chemikalien oder Düngemitteln behandelt wurden.

Denken Sie ebenfalls daran, für spätere Erweiterungen z.B. eine Poolterrasse genügend Platz vorzusehen.

Eine Skizze für die Fundamenterstellung finden Sie in den Produktbeschreibungen.

Vor dem Aufbau

Sie haben ein Produkt erworben, wofür wir vorwiegend Fichtenholz aus den Wäldern Nordeuropas verarbeiten. Weil die Fichte dort langsamer wächst und deshalb feine Jahresringe ausbildet, ist sie widerstandsfähiger.

Holz reagiert auf Umwelteinflüsse. So kommt es je nach Witterung zum Quellen (Wachsen) und Schwinden (Schrumpfen) des Holzes. Dadurch treten Maßabweichungen, Risse, Ausfalläste usw. auf, die nicht vermeidbar sind.

Holz darf vor und während der Montage keiner prallen Sonne oder anhaltender Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Kommt es zu Staunässe oder ist z.B. durch Pflanzen, Wände usw. eine ausreichende Belüftung dieses Produktes nicht vorhanden, kann es zu Bläue, Schimmel, Pilzbefall kommen. Dabei stellt Bläue lediglich eine optische Beeinträchtigung da.

Wird Holz im Außenbereich der Sonne ausgesetzt, kann es zu Verfärbungen bis hin zur Vergrauung kommen.

Der Aufbau

Bitte lesen Sie die Aufbauanleitung erst vollständig durch. Die Zeichnungen in der Aufbauanleitung sind nicht originalgetreu, sie dienen lediglich zur Veranschaulichung. Änderungen optischer und technischer Art sind möglich.

Das Holz darf vor und während der Montage nicht der prallen Sonne oder anhaltender Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Holz ist manchmal ein recht eigenwilliger Werkstoff, darum sollte jede Schraubverbindung im ersten Bauteil vorgebohrt werden! Das Holz kann sonst leicht der Länge nach einreißen und absplittern!

Die PVC-Innenhülle Ihres Pools ist aus thermoplastischem Material hergestellt. Sie sollten daher darauf achten, dass Sie Ihren Pool bei einer Außentemperatur von ca. +15° bis + 25° C aufbauen. Hängen Sie die PVC-Innenhülle auch nicht unter praller Sonneneinstrahlung ein, warten Sie mit dem Einhängen bis zum Abend.

Haben Sie einen Stromanschluss in der Nähe?

Die Pumpen müssen wie im Technikpaket (auf den einzelnen Seiten der Pools) angegeben, eine bestimmte Stundenzahl am Tag laufen. Zum Beispiel der Pool Modell 570 sollte am Tag empfohlene 7 Stunden in Betrieb sein. Durch seinen 230/12 Volt Trafo ist er aber besonders stromsparend und entspricht jetzt bereits der kommenden VDE-Norm für Pumpen im Schwimmbadbetrieb.

Die Technikbox befindet sich direkt am Pool. Der Trafo allerdings muss in einem Abstand von 3,50 m zum Pool stehen. Er muss vor Spritzwasser geschützt werden, indem er abgedeckt wird (Maße des Trafos: Länge 16 cm, Breite 7 cm, Höhe 8 cm). Der Skimmer gehört auf die windabgewandte Seite.

Servicehotline

In jedem Paket ist die Telefonnummer des Herstellers Karibu Holztechnik in Bremen angegeben. Auch Endverbraucher können sich mit eventuellen Aufbau Problemen o.ä. direkt an die Fachleute aus der Fertigung wenden. Hier wird gern für schnelle Abhilfe gesorgt.

Per Telefon oder Fax ist immer jemand für Sie da –

Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr
Freitag von 8.00 bis 14.30 Uhr

Telefon: +49 (0) 4 21 / 38 69 3 – 33
Fax: +49 (0) 4 21 / 38 69 3 – 950.

Beanstandungen

Vor dem Aufbau sollte eine **Stückzahlkontrolle mittels der Stückliste** erfolgen. Sollte tatsächlich einmal ein Teil bei Ihrem Produkt fehlen oder beschädigt sein, so muss dieses unverzüglich beanstandet werden, damit ggf. Ersatz geliefert werden kann. Am besten sollte dies auf der Stückliste vermerkt werden.

Außerdem geben Sie bitte bei Beanstandungen immer die **Seriennummer** des Produktes an. Diese ist auf dem „Beanstandung zur Seriennummer“ - Vordruck vermerkt und jedem Poolpaket beigelegt.

Auch bei Rückfragen an den Hersteller sollte immer Bezug auf die Materialliste und die Seriennummer genommen werden.

Nach Aufbau des Pools können Beanstandungen, die sich auf fehlende oder beschädigte Teile beziehen, nicht mehr akzeptiert werden. Bitte weisen Sie auch Ihre Kunden auf diesen Sachverhalt hin.

Bei Farbveränderungen, Ausfallästen, Harzgallen, Verzug, nicht durchgehende Risse bis 30 cm Länge oder ähnlichen Veränderungen, die zu den natürlichen Eigenschaften des Holzes zählen, besteht kein Beanstandungsgrund.

Ein Verzug der Tür (z.B. bei der Technikbox) ist zu akzeptieren, solange die Funktion gewährleistet ist.

Beanstandungen, die bedingt sind durch:

- Eine unseren Anleitungen nicht entsprechende Verwendung des Materials
- Schäden aufgrund einer unsachgemäßen Behandlung während und nach den Montagearbeiten
- Unsachgemäße Fundamente und Gründungen
- Windgeschwindigkeit über Stärke 7, Naturkatastrophen oder anderweitige gewaltsame Einwirkungen
- Eigene Veränderungen am Pool

Pumpe:

Elektrische Probleme fallen unter eine zweijährige Garantiedauer im Rahmen von normalen Bedingungen.

Unter die Garantie fallen nicht:

- Beschädigungen durch Abrasion oder Korrosion
- Beschädigungen auf Grund eines fehlerhaften Anschlusses
- Durch Dritte ausgebautes oder repariertes Material
- Durch Bruch von Bauteilen (Pumpensockel, Abdeckung des Vorfilters, gerillter Aufsatz...)

Folie:

Zweijährige Garantiedauer im Rahmen der normalen Bedingungen.

Unter die Garantie fallen nicht:

- Oberflächenschäden, Löcher, Risse, Flecken (durch direkt ins Wasser gegebene Behandlungsmittel), Haltbarkeit der Farbe und der Abnutzung aufgrund der Reibung des Materials auf verschiedenen Oberflächen
- Die Verformung einer Folie, die mehr als 24 Stunden ohne Wasser geblieben ist (Sie dürfen Ihren Pool niemals vollständig entleeren)

Filter:

Die nachfolgenden Komponenten verfügen über keine Garantie:

- Untertrog
- Entleerungsschraube
- Ringe des Mehrwegeventils

Holzstruktur:

2 Jahre Garantie gegen Holzfäule und Insektenbefall.

Diese Garantie umfasst nicht:


- Die farblichen Veränderungen des Holzes aufgrund klimatischer Einflüsse
- Die natürlichen Verformungen (Spalten, Risse usw.)
- Die Verformung von Holzbohlen durch den Wasserdruck, die sich keinesfalls beeinträchtigend auf die mechanische Festigkeit des Pools auswirkt
- Fehlerhafte Pflege zur Erhaltung der vorhandenen Holzqualität

werden nicht akzeptiert.

Warenrückholungen

Aus Haftungsgründen muss die Ware an der Grundstücksgrenze abgelegt sein.

Packen Sie ein stabiles Paket, welches Sie am besten mit zwei bzw. drei (je nach Warenlänge) Seile oder Gurte in gleichmäßigen Abständen bündeln.

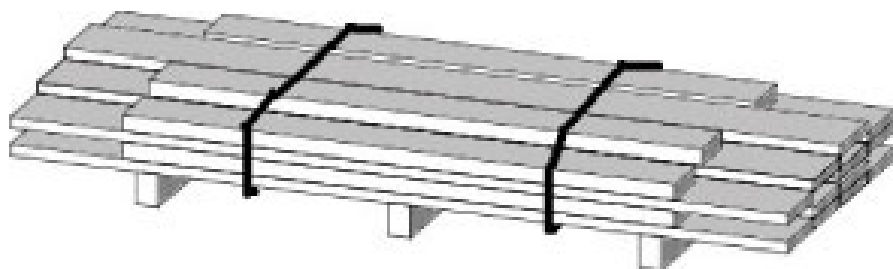

In Querrichtung unter der Ware sollten sich die ursprünglichen Querunterleger ebenfalls in gleichmäßigen Abständen befinden.