


Saunahaus 0

38 mm Saunahaus

Produktinformation

Lieferumfang

- 1 Satz Saunahausbohlen
- 1 Holztür
- 1 Bronzierte Ganzglastür
- 1 Saunahausdach inkl Bitumendachbelag
- 1 Saunadach
- Massivholzboden
- 2 Liegen inkl 1 Kopfstütze
- 1 Steuergerätkasten
- 1 Ofenschutz
- Schrauben und Beschläge

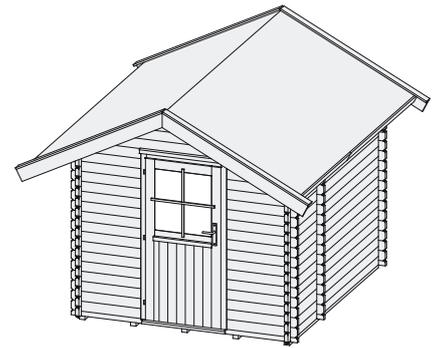


Weiteres Zubehör finden Sie unter der Rubrik **Zubehör**.

Beachten Sie bitte die **Übersicht Zubehör**


Dachstand (Dachüberstand vorne / Seite / hinten)	B 268 × T 346 cm (65 / 40 / 24 cm)
Außenmaße mit Eckverbindung / Firsthöhe	B 204 × T 273 / H 251 cm
Außenmaße Wand / Seitenwandhöhe	B 189 × T 258 / H 200 cm
Innenmaße Saunahaus	B 181 × T 250 × H 195 / 225 cm
Innenmaße Sauna	B 181 × T 174 × H 190 cm
Umbauter Raum / Dachfläche / Dachneigung / Schindelbedarf	10,7 m ³ / 10,0 m ² / 27° / 4 Pakete
Holztür - Türflügel (Außenmaße / Lichtausschnitt)	B 83 × T 5,5 × H 177 cm / B 61 × H 66 cm
Saunatür - Türflügel (Außenmaße / Lichtausschnitt)	B 65,6 × T 0,8 × H 175 cm / B 64 × H 173 cm
Durchgangsmaße Holztür / Saunatür	B 78 × H 175 cm / B 64 × H 173 cm
Fenster (Außenmaße / Lichtausschnitt)	-
Ofenschutzgitter	B 60 × T 51 × H 80 cm
Paketmaße Sauna	B 275 × T 120 × H 89 cm / 870 kg

Fundamentplan (in mm)




Beachten Sie den Punkt **Fundamenterstellung**

Außen-/Innenmaße (in cm)

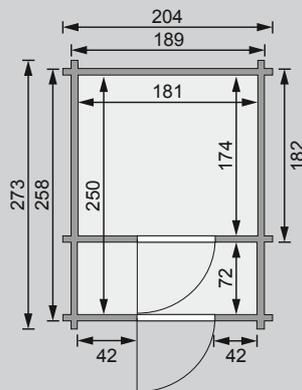

Dachstand / Innenaufteilung (in cm)

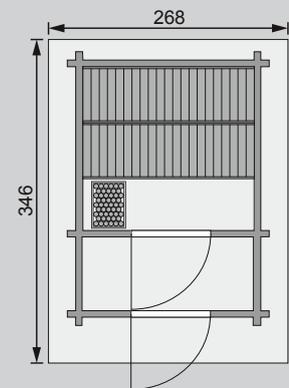

Ausführung

- Nordische Fichte, naturbelassen

Wand

- 38 mm Massivholzbohlen in Doppelnut/-feder-Ausführung
- Blockbohlensystem mit 6-Plus Eckverbindung
- Werden durch Schrauben und Stecken miteinander verbunden

Saunadach

- Vormontierte Elemente
- Innen: Mineralwolldämmung mit 42 mm starken Rahmenkonstruktion
- Verkleidung: 12,5 mm Spezial-Softline-Fichte-Profilholz
- Außenseite: Verstärkung mit Platte

Hausdach

- 19 mm Massivholzmit Nut und Feder
- inkl Bitumendachbelag zur Ersteindeckung

Saunatür

- Bronzierte Ganzglastür mit Massivholz-Türrahmen
- Einscheibensicherheitsglas
- Rechts und links anschlagbar
- Lackierter Holzgriff

- Beschläge mit Excenter für optimale Ausrichtung der Glasscheibe
- Magnetverschlusstechnik

Holztür

- Einflügeltür mit umlaufend stabilem Rahmen mit Profilbeschlägen
- Zylinderschloss inkl 3 Schlüssel
- Öffnungsrichtung DIN links
- Fenster mit aufgesetzten Sprossen, Kunstglas
- Justierbare Türbänder für optimale Ausrichtung

Liegen

- Vormontiert (bis 250 kg belastbar)
- 2 Liegen ca 57 cm breit
- Liegeflächen aus Espe-Massivholz

Fußboden

- 19 mm Massivholzboden mit Nut und Feder
- Unterkonstruktion ca 60 mm breite Balken, kesseldruckimprägniert

Ofenschutz

- Nordische Fichte, Massivholz

Fenster

- Zusätzliche Fenster sollten aus Wärmeschutzgründen nicht eingebaut werden